

Midi free-standing Beacons / Double-Flash Light 897

Dubbel blitslicht BWM 230VAC RD



Art.-nr.: 897.100.68



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	148 mm
Diameter	149 mm
Materialen	PC PC/ABS
Kapkleur	Rood
Behuizingkleur	Grijs
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Kabelinvoer	Kabelschroefverbinding
Kabelinvoer minimaal	d = 5 mm d = 6 mm
Kabelinvoer maximaal	d = 12 mm d = 7 mm
Trekentlasting	Aanwezig (VDE-conform)
Bevestigingsmethode	Vloermontage Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-30°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	611 g
Gewicht van het product in g	532 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	230V
Bedrijfsspanningstype	AC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	230 VAC
Nominale operationele stroom	200 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3
Overspanningscategorie	II
Isolatiespanning	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Xenon
Lichtkleur	Rood
Optisch signaalbeeld	Dubbele flits
Flitsfrequentie	1 Hz
Flitsvermogen	15 J



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Midi free-standing Beacons / Double-Flash Light 897

Dubbel blitslicht BWM 230VAC RD

Levensduur optisch	min. 4 miljoen flitsen
--------------------	------------------------

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Midi free-standing Beacons / Double-Flash Light 897

Dubbel blitslicht BWM 230VAC RD

TEKENING

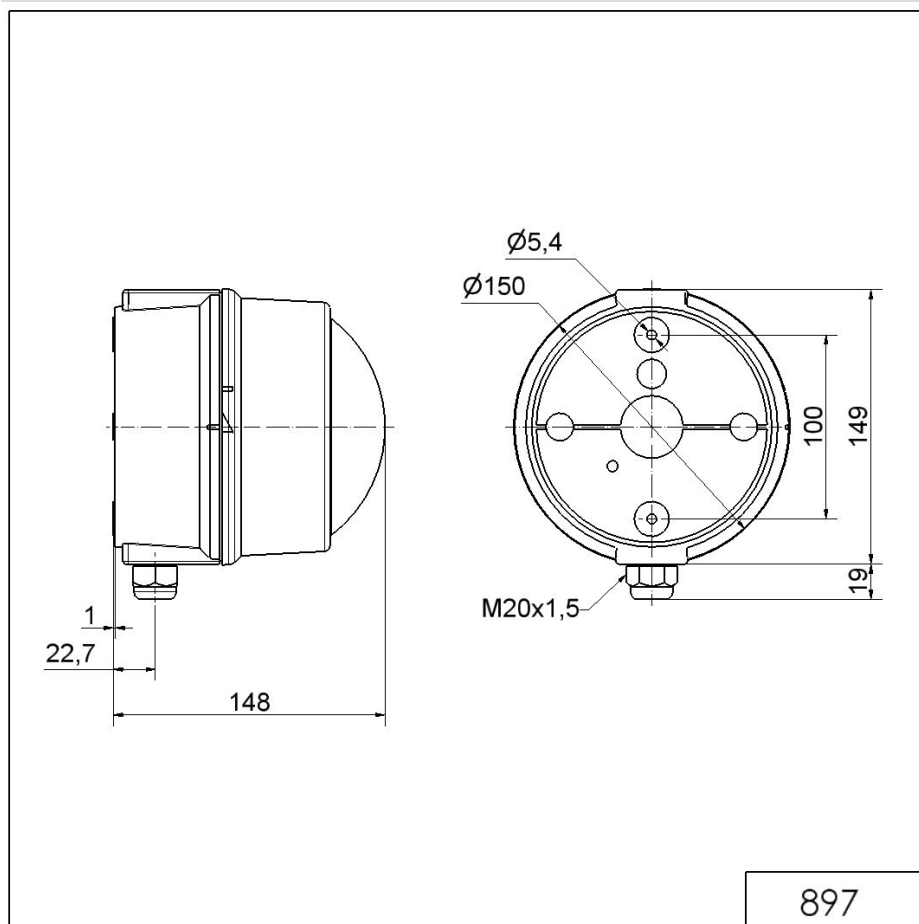

 Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.