

Midi free-standing Beacons / Flash Light 828

Blitslicht BM 230VAC YE



Art.-nr.: 828.370.68



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	137 mm
Diameter	98 mm
Materialen	PC PC/ABS
Kapkleur	Geel
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede minimaal	0,50mm ² / 20AWG
Strengdoorsnede maximaal	2,50mm ² / 14AWG
Kabelinvoer	Rubberen knelnippel
Kabelinvoer minimaal	d = 5 mm
Kabelinvoer maximaal	d = 7 mm
Bevestigingsmethode	Vloermontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+45°C
Gewicht met verpakking in g	275 g
Gewicht van het product in g	229 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	230V
Bedrijfsspanningstype	AC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	230 VAC
Nominale operationele stroom	140 mA
Geschatte inschakelstroom	3.000 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilinggraad	3
Overspanningscategorie	II
Isolatiespanning	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Xenon
Lichtkleur	Geel
Optisch signaalbeeld	Flits
Flitsfrequentie	1 Hz
Flitsvermogen	5 J
Levensduur optisch	min. 4 miljoen flitsen



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Midi free-standing Beacons / Flash Light 828

Blitslicht BM 230VAC YE

GOEDKEURINGSGEGEVENS	
Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Midi free-standing Beacons / Flash Light 828

Blitslicht BM 230VAC YE

TEKENING

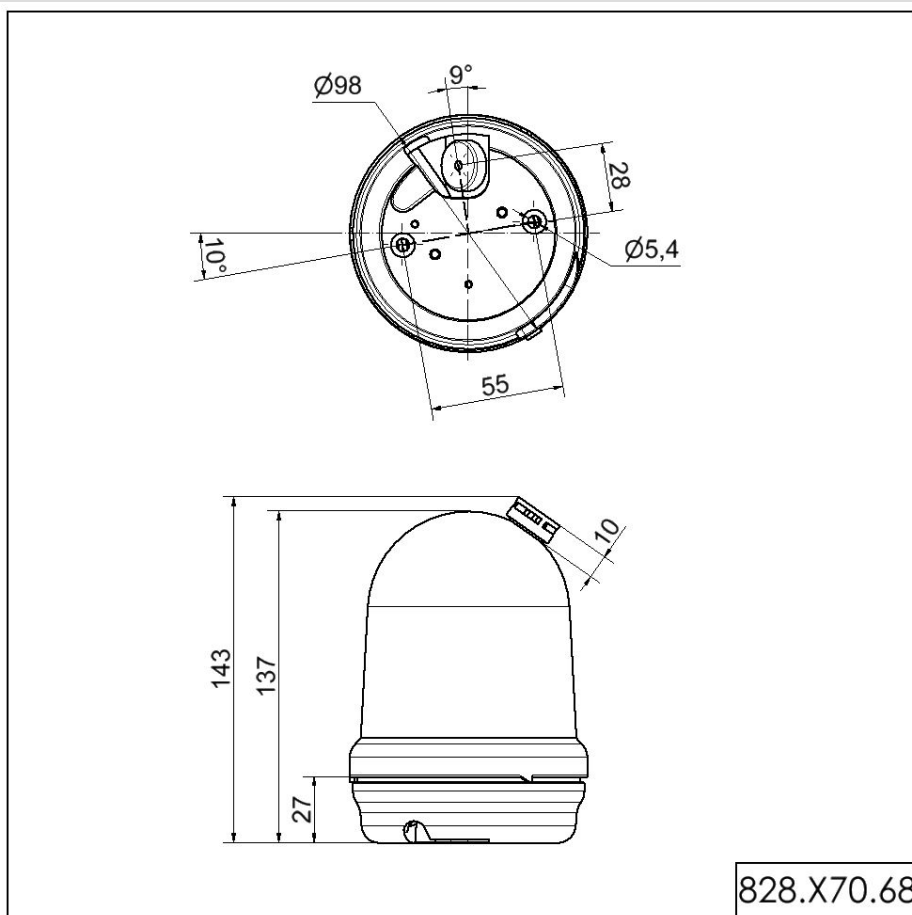

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.