

KombiSIGN 71 / Audible Devices 645

## Vocaal element 24VDC BK



|           |              |
|-----------|--------------|
| Art.-nr.: | 645.860.55   |
| Serie:    | KombiSIGN 71 |



### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Hoogte                       | 118 mm       |
| Diameter                     | 125 mm       |
| Materialen                   | PC<br>PC/ABS |
| Behuizingkleur               | Zwart        |
| Beschermingstype             | IP65         |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -20°C        |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C        |
| Gewicht met verpakking in g  | 768 g        |
| Gewicht van het product in g | 672 g        |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Bedrijfsspanning             | 24V                  |
| Bedrijfsspanningstype        | DC                   |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%              |
| Nominale bedrijfsspanning    | 24 VDC               |
| Nominale operationele stroom | 400 mA               |
| Geschatte inschakelstroom    | 400 mA               |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2 |
| Vervuilinggraad              | 3                    |

### OPTISCHE GEGEVENS

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Levensduur optisch | min. 5.000 h |
|--------------------|--------------|

### ACUSTICAL DATA

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Volume (max) in 1m afstand | 102,0 dB (A) |
| Volume instelbaar          | Poti         |
| Volume instelbereik        | 15 - 100%    |

### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met CE               | Ja                   |
| Conform met RoHS-richtlijn   | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Conform met ATEX-richtlijn   | Nee                  |
| Conform met CCC              | Nee                  |
| Conform met FCC              | Nee                  |
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met CMIM             | Nee                  |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

KombiSIGN 71 / Audible Devices 645

## Vocaal element 24VDC BK

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Conform met AS-I    | Nee |
| ICAO-goedkeuring    | Nee |
| Conform met DNV     | Nee |
| Conform met RoHS CN | Nee |
| Conform met VdS     | Nee |

### TEKENING

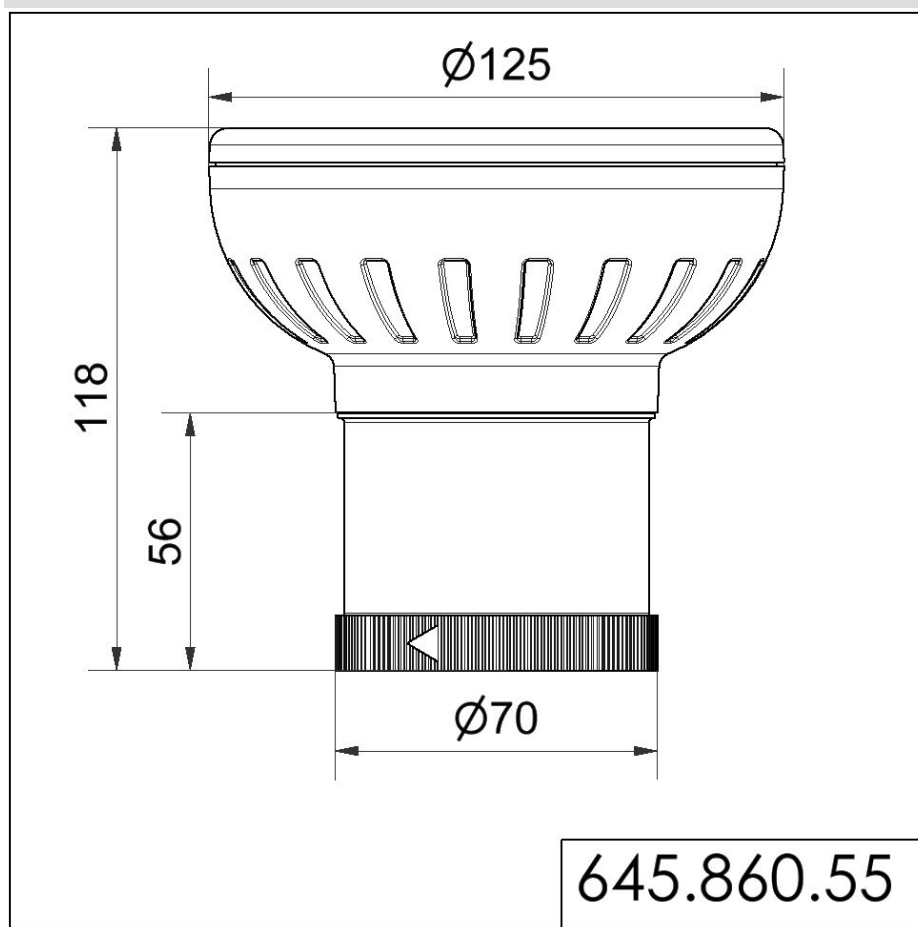

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.