

Mini installation beacon / MC55

## MC55 UL Inbouw lamp 10-30V RGB M12



|           |            |
|-----------|------------|
| Art.-nr.: | 240.320.50 |
| Serie:    | MC55       |



### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Hoogte                       | 82 mm            |
| Diameter                     | 55 mm            |
| Materialen                   | PC               |
| Kapkleur                     | Melkglas         |
| Behuizingkleur               | Zwart            |
| Beschermingstype             | IP65<br>IP69K    |
| Aansluiting                  | M12 stekker 5pol |
| Bevestigingsmethode          | Inbouwmontage    |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -20°C            |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C            |
| Gewicht met verpakking in g  | 93 g             |
| Gewicht van het product in g | 66 g             |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Bedrijfsspanning             | 10-30V                            |
| Bedrijfsspanningstype        | DC                                |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 0%                            |
| Nominale bedrijfsspanning    | 24 VDC                            |
| Nominale operationele stroom | 120 mA                            |
| Geschatte inschakelstroom    | <700mA                            |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2              |
| Vervuilinggraad              | 3<br>In het aansluitingsgebied: 2 |
| Overspanningscategorie       | I                                 |
| Isolatiespanning             | Ui = 50V / Uimp = 330V            |

### OPTISCHE GEGEVENS

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Lichtbron            | Led             |
| Lichtkleur           | MC 7 kleuren    |
| Optisch signaalbeeld | Permanent licht |
| Levensduur optisch   | max. 50.000 h   |

### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Conform met CE             | Ja    |
| Conform met RoHS-richtlijn | Ja    |
| WEEE                       | Ja    |
| Conform met ATEX-richtlijn | Nee   |
| Conform met CCC            | Nee   |
| Conform met UL             | cULus |





Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Mini installation beacon / MC55

## MC55 UL Inbouw lamp 10-30V RGB M12

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| UL Type Rating               | Type 4X              |
| Conform met FCC              | Nee                  |
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Nee                  |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Nee                  |
| Conform met RoHS CN          | 25 jaar              |
| Conform met VdS              | Nee                  |
| MTTF-Waarde [Jaren]          | 133                  |

### TEKENING

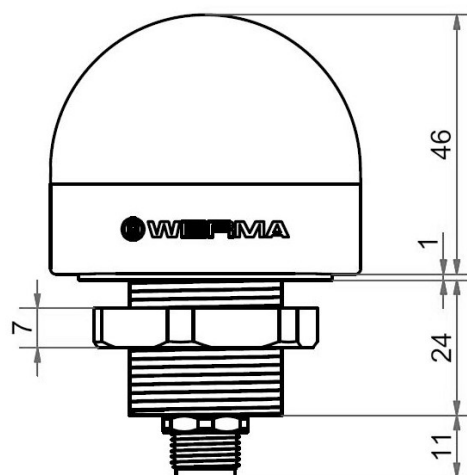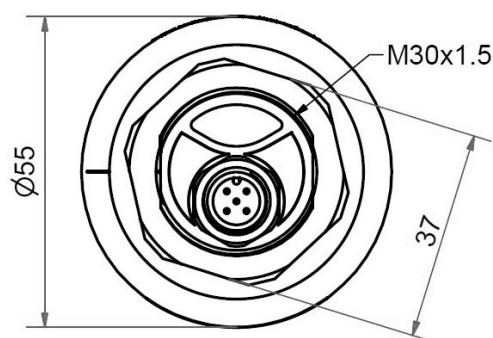

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.