

Geassembleerde signaalzuilen / eSIGN

## eSIGN 15 Segmenten met Sirene WH



|           |            |
|-----------|------------|
| Art.-nr.: | 657.800.55 |
| Serie:    | eSIGN      |



### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Hoogte                       | 372 mm                      |
| Diameter                     | 72 mm                       |
| Materialen                   | PC                          |
| Kapkleur                     | Melkglas                    |
| Behuizingkleur               | Wit                         |
| Beschermingstype             | IP66<br>IP69K               |
| Aansluiting                  | M12 stekker 8pol            |
| Bevestigingsmethode          | Pijpmontage<br>Vloermontage |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -30°C                       |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +60°C                       |
| Gewicht met verpakking in g  | 849 g                       |
| Gewicht van het product in g | 792 g                       |
| IK-Code (IEC 62262)          | IK08                        |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Bedrijfsspanning             | 24V                    |
| Bedrijfsspanningstype        | DC                     |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%                |
| Nominale bedrijfsspanning    | 24 VDC                 |
| Nominale operationele stroom | 620 mA                 |
| Geschatte inschakelstroom    | 800 mA                 |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 3   |
| Vervuilingsgraad             | 3                      |
| Overspanningscategorie       | I                      |
| Isolatiespanning             | Ui = 50V / Uimp = 330V |
| Externe PSU-vereisten        | SELV/PELV              |
| connectiviteit               | USB<br>digitale ingang |

### OPTISCHE GEGEVENS

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Lichtbron            | Led                                                |
| Lichtkleur           | MC >1.000.000 kleuren                              |
| Optisch signaalbeeld | Blink<br>Dubbele flits<br>Flits<br>Permanent licht |
| Knipperfrequentie    | Configureerbaar                                    |
| Levensduur optisch   | max. 50.000 h                                      |



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Geassembleerde signaalzuilen / eSIGN

## eSIGN 15 Segmenten met Sirene WH

| ACUSTICAL DATA               |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Volume (max) in 1m afstand   | 105 dB               |
| Akoestisch signaalbeeld      | Meerdere toon        |
| Aantal tonen                 | 10 tonen             |
| Akoestische levensduur       | min. 5.000 h         |
| GOEDKEURINGSGEGEVENS         |                      |
| Conform met CE               | Ja                   |
| Conform met RoHS-richtlijn   | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Conform met ATEX-richtlijn   | Nee                  |
| Conform met CCC-Ex           | Nee                  |
| Conform met CCC              | Nee                  |
| Conform met UL               | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 4/4X/12/13      |
| Conform met FCC              | Nee                  |
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Nee                  |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met CMIM             | Nee                  |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Nee                  |
| Conform met RoHS CN          | Nee                  |
| Conform met VdS              | Nee                  |
| MTTF-Waarde [Jaren]          | 31                   |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Geassembleerde signaalzuilen / eSIGN

## eSIGN 15 Segmenten met Sirene WH

### TEKENING

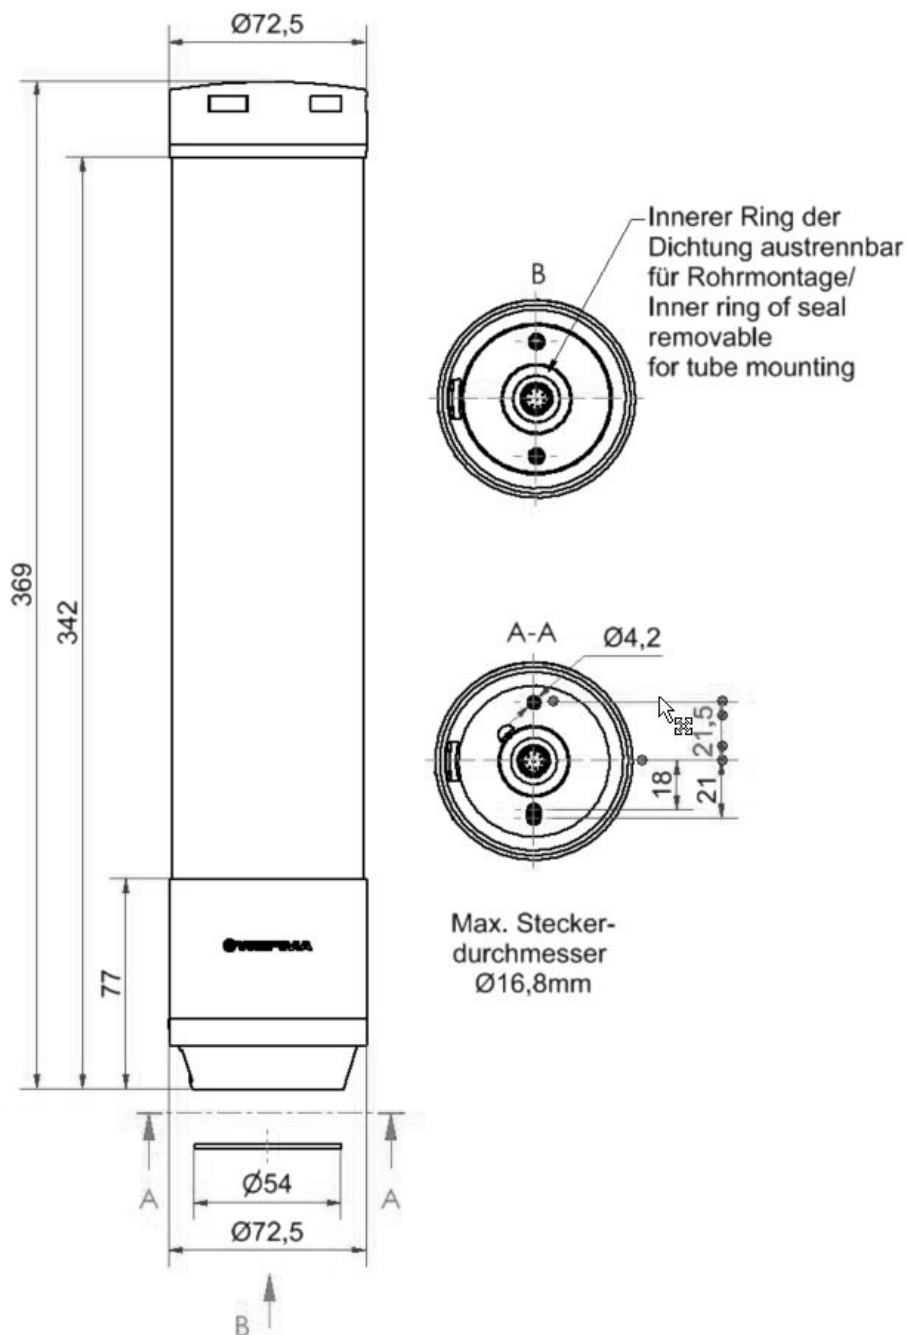

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.